



TONELLI
OFFICINA MECCANICA

TONELLI s.n.c.
Via Donizetti 41
20034 Birone di
Giussano - Milano
Tel/Fax 0362 860696
tonelli@tonelli-snc.it
www.tonelli-snc.it

Accurata progettazione, affidabilità, precisione.

Sono alcune delle caratteristiche principali delle levigatrici Tonelli, ma la più importante che contraddistingue tutta la produzione è la modularità infatti una levigatrice Tonelli nasce e si dimensiona in funzione delle Vostre esigenze, 2, 3, 6, metri di lunghezza e oltre, in cui si inseriscono i gruppi levigatori che servono.

La levigatrice per Bordi è prodotta nella versione monolato e nella versione doppia per la lavorazione contemporanea dei due bordi grezzi o verniciati.

- Lunghezza a richiesta
- Velocità di avanzamento da 8 mt a 30 mt. minuto.

A richiesta si applicano:

- gruppi levigatori per bordi piani
- gruppi levigatori per bordi sagomati
- gruppi spigolatori per la levigatura di spigoli vivi e a raggio
- gruppi scotch o mola per la satinatura di bordi piani e sagomati
- gruppi a fresare per fresatura passanti e antischeggia

Ogni funzione svolta dai vari gruppi di lavorazione è controllata elettronicamente.

Careful design, reliability, accuracy.

These are some of the main characteristics of the Tonelli sanding machines, but the most important feature distinguishing the entire production is the modular design. In fact a Tonelli sanding machine is made and dimensioned according to your needs, up to 2, 3, 6, metres or more in length in which are inserted the sanding units required.

The Edge sanding machine comes either in the single-side version or double side version for simultaneous sanding of the two unfinished or painted edges.

- Length on request
- Feed rate from 8 to 30 metres/minute

The following units can be applied on request:

- sanding units for flat edges
- sanding units for shaped edges
- bevelling units for sanding sharp and radiused edges
- units with scotch-brite or abrasive wheel for satin-finishing of flat and shaped edges
- moulding units for through and anti-splinter moulding

Each function performed by the various sanding units is controlled electronically.



Edge sanding machine Dimensioned according to your needs

levigatrici per bordi

dimensionata
come tu
la vuoi



TONELLI
OFFICINA MECCANICA





Macchina levigatrice
versione monolato.

*Sanding machine,
single-side version.*

Macchina levigatrice
versione doppia per la
levigatura contemporanea
dei due bordi.

*Sanding machine,
double version for
simultaneous
sanding of the
two edges.*

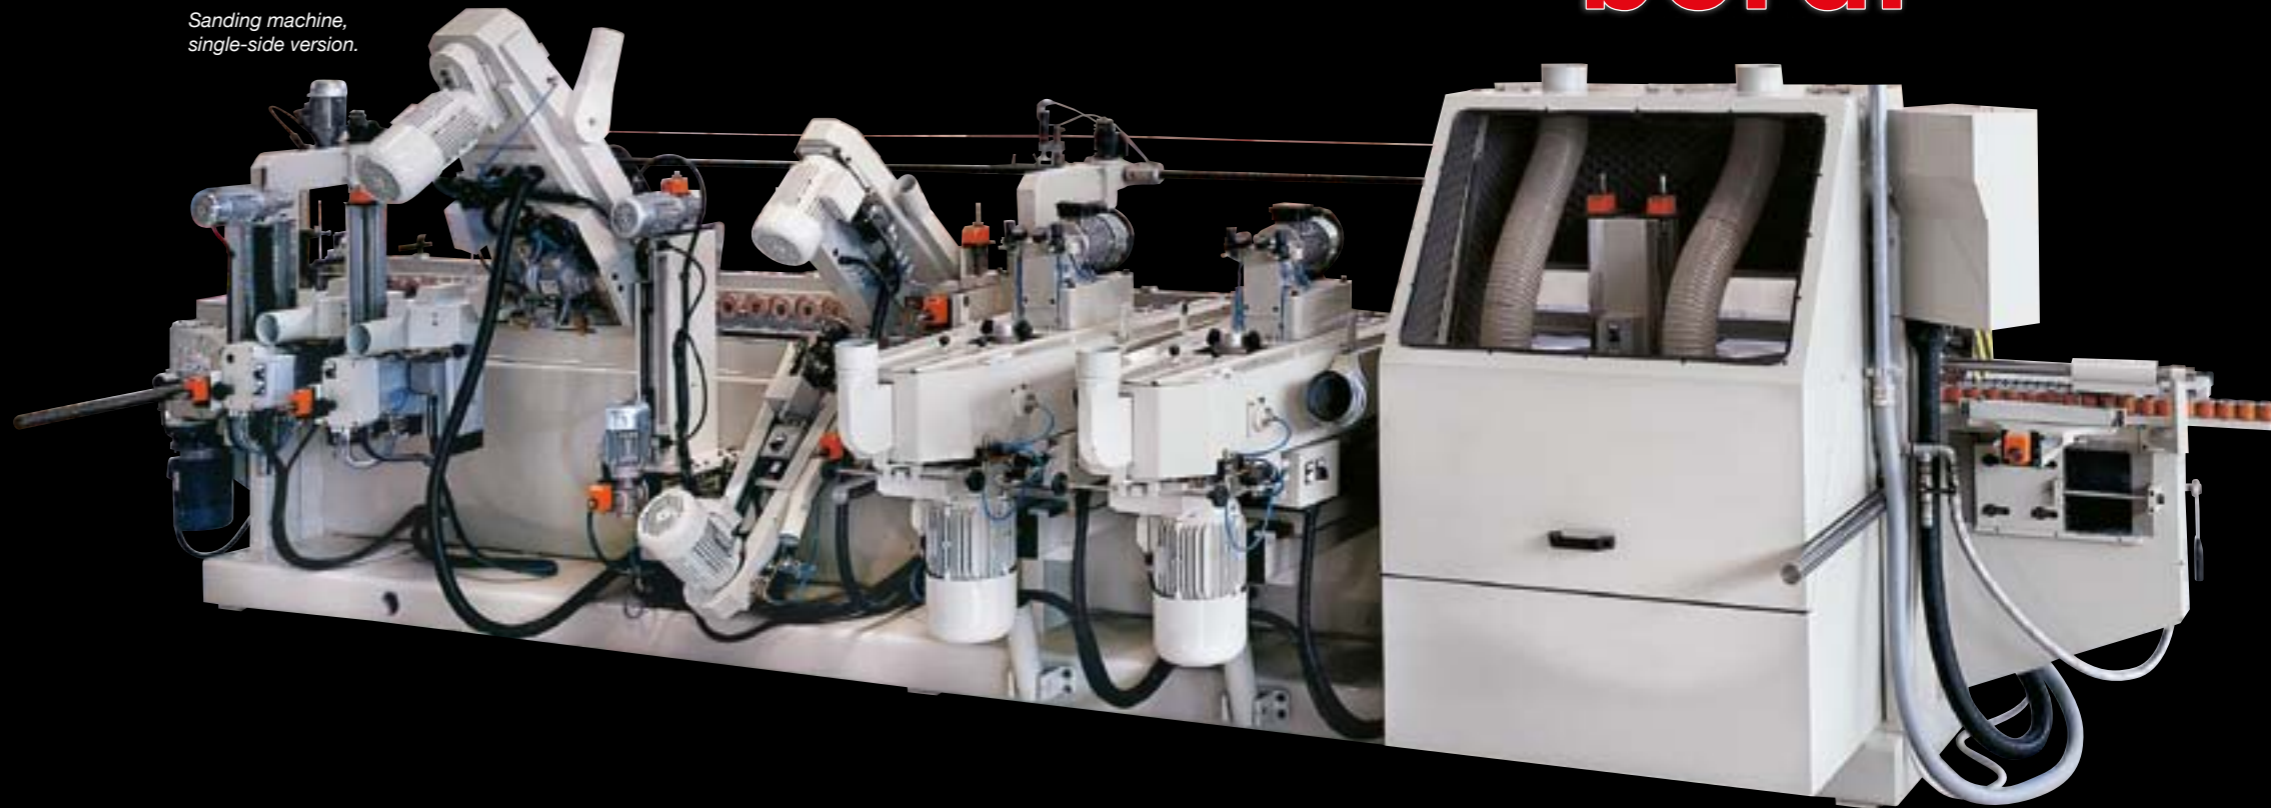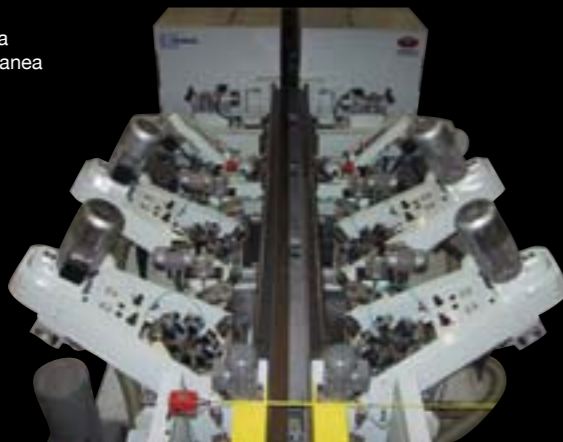

levigatrici per **bordi**

**affidabili
precise
modulari**



TONELLI

Edge sanding machine reliable accurate modular